速融着補修テープ

アーロンテープ・グレー

水に強く！速融着

注目 漏れている状態

幅25mmと38mm。
配管の径に合わせて
ご使用ください。

SRG-38（8本入）　SRG-5（12本入）　SRG-2（24本入）

アーロンテープ・グレー

	商品サイズ	適用径	入数	JANコード
SRG-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000331
SRG-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000348
SRG-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000355
SRG-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000362

材　質	シリコンラバー
硬　度	60 Shore A points
耐　熱	-54〜260℃
耐 圧 力	圧力に応じて重ね巻（約10kg/cm²）
引張強度	9997kpa

絶 縁 性	20.6kv/mm
伸 び 率	473%

食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353（水道用ゴム）承認
米軍規格適合品（MIL-I-46852C）

アーロンテープ・グレー/アーロンテープ 補修例

強く引っ張りながら巻き付けると、
テープ同士が自己融着し、
配管やホースの漏れ、にじみ、
ピンホールなどの破損部や隙間に密着。
圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

ネジ部の漏れ補修例

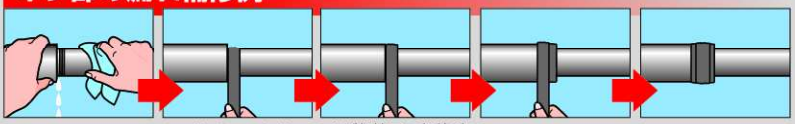

巻付ける部分の汚れをきれいに拭き取ります。
ネジ部境目の段差の低い箇所からしっかり引っ張りながら、巻き付けます。
ネジ部境目の段差がなくなるまで、しっかり重ね巻き付けます。
ネジ部境目をなくすよう、しっかり巻き付けます。
漏れが止まれば補修完了。

- 巻き終えれば、テープの末端をテープに強く押し付け密着させてください。
- 配管等に付着しないので、巻き付けたテープは、ハサミ・カッターで簡単に取り外しできます。
- テープ巻き付け後、保護の為、クイックテープまたはレクターシールの併用をおすすめします。
- 片面にラインが入っていますが、両面どちら向きでも使用可能。