瞬間接着補修剤
クイックロック

新商品

クイックロック
QUICKLOCK

飲料水
配管・タンク
補修 OK!

瞬間接着補修材

液体を補修箇所に垂らし，その上に
粉末を振りかけると瞬時に硬化します。

強力接着剤
10g

液 プラス 粉

無毒

補強ガラス粉体
10g

あらゆる素材を秒速補修！

粉体と粉末の使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
※液体だけでも接着剤として使用できます。

驚きの接着補修材
液と粉、順番は
どちらでもOK!

Before
パイプの穴・破損部分

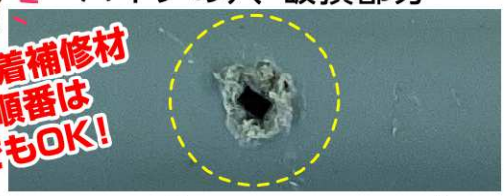

After
パイプの穴埋め補修に最適

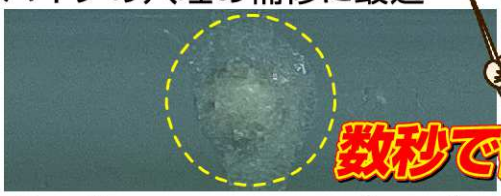

数秒で硬化!

金属・PVC・プラスチック・ゴム・木材・陶器・ガラス・ファイバーグラス等 ほとんどの素材を強力補修できます。

幅広い用途に使え、緊急時にも迅速に対応できます。

- 配管補修に! SGP、ステンレス、PVC、銅等ほとんどの補修に。
- ゴムホース、エアホースの亀裂や切断の補修に。
- 壁、コンクリート、木材、金属等の穴埋め、パテ埋め、ネジ穴加工に。
- 陶器、ガラス、プラスチック、ファイバーグラス、ABS樹脂など自動車、バイクの部品の補修に。

【ネジ加工例】
裏面に紙テープを貼り、破損部分に粉・液で成形加工後ネジ加工。

耐薬品性にも優れております。

耐薬品性 ○=良好 ×=不適合	
エタノール	○
アセトン	×
亜硝酸塩	○（濃縮の場合×）
ガソリン	○
ベンジン	○
トルオール	○
キシロール	○
塩　酸	○（濃縮の場合×）
硫　酸	○（濃縮の場合×）
リン酸	○（濃縮の場合×）
水酸化ナトリウム	○（濃縮の場合×）

1セット
パッケージ

10本セット入り
ディスプレイ箱

超強力 瞬間接着補修材

クイックロック（液・粉セット）

材　質	主剤（液体）／シアノアクリル酸エチル10g 粉末／ガラス酸化物10g
硬化時間	数秒～数10秒
完全硬化時間	約24時間
耐熱温度	−55～80℃
耐　圧	約50～70kg/cm²（補修使用で異なります）
JANコード	4560361000881

※ 本製品は直射日光を避けて保管してください。
過剰に暑い、又は寒い場所には置かないでください。
冷蔵・冷凍しないでください。

食品衛生法370号・第95号承認