鉄の腐蝕を強力に防ぐ！

セレクトコート―さびチェンジ

1液常温架橋型サビ転換剤

赤サビ Fe2O3

化学変化で腐蝕を止める！

サビ止め塗料より強力です。

黒色被膜

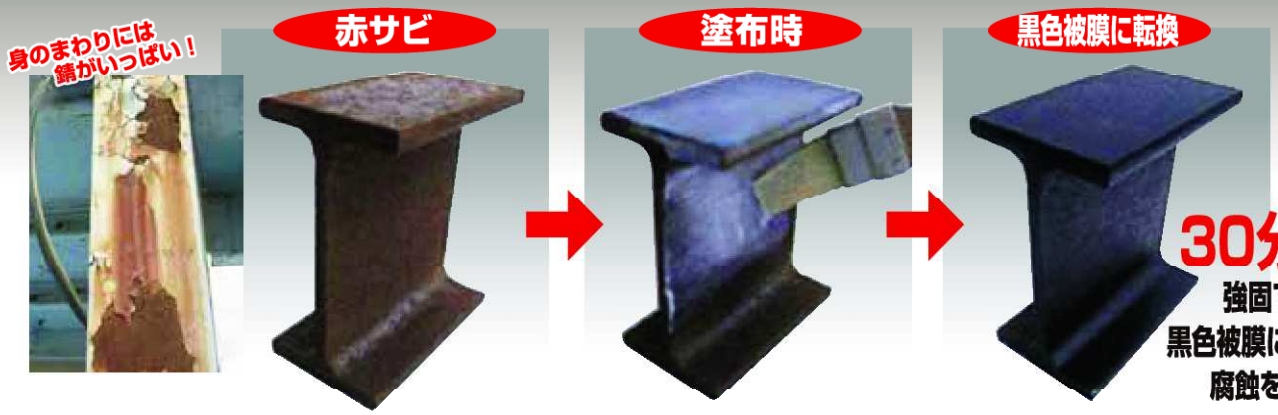

30分後には、
強固で緻密な
黒色被膜に化学変化し、
腐蝕をストップ！

赤サビを黒色被膜に転換、鉄の腐蝕を強力に防ぐ塗料。

「さび」でお困りでは？ ●手すり●シャッター●鉄柱●水廻り●農機具●タンク
●船舶関連 ●工具類など、身のまわりには錆がいっぱい！

簡単施工で
劇的サビ止め
効果を発揮！

水溶性
サビ止め
塗料

1kg入　16kg入

セレクトコート さびチェンジ（水性）

材　質	水性シリコンアクリル樹脂塗料	
容　量	1kg	16kg
素地調整	錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でよい。	
塗装回数	2～3回	
塗装方法	刷毛塗り又は吹付塗装（高粘度向けスプレーガンを使用してください）	
塗布量	1回:150～200g/m²	
塗装間隔	2～3時間	
乾燥時間	3～4時間（20℃）	
耐熱温度	130℃	
JANコード	4560361000287	4560361000508

※水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です。
※上塗材の溶剤がきつい場合は24時間乾燥後上塗りしてください。
※塗布後、安定的な防サビ効果を維持するため必ず上塗りを施してください。
※塗装前には塗料をよく攪拌してください。
※塗り残しがないように必ずクロス（縦・横）塗りを行ってください。
※本塗装でサビ処理を施したら単体での塗装は避けてください。安定的な防錆効果を維持するため必ずコーティング（上塗り）を施してください。
※海岸地域及び塩分環境に晒される部位又は場所では3層塗りをお勧めします。
※本塗料を塗装後十分に乾燥させることなく水がかかった場合には、一般水性塗装と同じく白濁する場合がありますので、施工時には十分に環境（降雨、夜露、水の飛散など）に配慮ください。
※1kgでの塗装は約6～7m²。

ご使用方法 下地処理は3種ケレン程度でOK！塗装後は防錆効果を維持するため、上塗を施してください。

下地処理（3種ケレン）後にさびチェンジ塗装。

約30分で黒色被膜に変化。※乾燥時間3～4時間

乾燥後、一般塗料で上塗り塗装。