

ユニテックより
新製品ニュース

あらゆる金属・樹脂などの接着補修に！

高接着高耐圧補修材 **レッド エポキシ**



Red Epoxy

なんと

高耐圧

210

kg/cm²



強接着



配管補修に



船舶の補修に



住宅設備の補修に



自動車等の部品補修に

特長

- 高耐圧。●**耐圧3000psi**(補修使用で異なります。)
 - 簡単、二つの樹脂を素早く混ぜて放置し塗布。
 - 油・ガス・燃料・溶剤に強い。
 - すぐに修理でき熱硬化。●**ホットエアガン使用**
- その他用途は多目的です。**

- アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。
- 修理部や密閉部は長期に持続します。
- 耐薬品にも優れています。耐熱温度は-40～176℃(連続使用148℃)です。

耐薬品性に優れております。

フロン・ガソリン・灯油・トルエン・キシレン・植物油・動物油・油圧油・冷蔵潤滑油・燃料ガスその他



使用方法 ●ホットエアガン使用

1. 補修箇所の水分、油分を取り除きサンドペーパー等で表面を粗らします。
2. 主剤と硬化剤をチューブから同量を出して混ぜ合わせ、10分間放置する。
3. 補修箇所を温め、Red Epoxy を均一に塗布する。
4. 修繕箇所がゆっくりと 20分程度熱されると金色に変色します。(加熱温度140℃)
5. 金色に変化すると硬化完了です。自然に常温に戻るまで待てばご使用できる状態です。
6. 熱しすぎると泡立ち焦げてしまいます。その場合は最初からやり直してください。



※ホットエアガン

●ホットエアガン使用

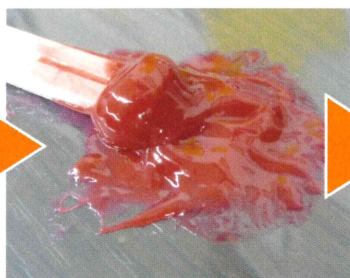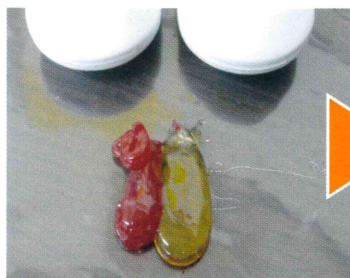

ホットエアガン使用後

※トーチ使用なら補修時間短縮できます。



※トーチ

UNITEC 株式会社 ユニテック

本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5番12号
TEL 06-6535-7730 FAX 06-6535-7740
東京営業所 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸屋町1-20-3 福本ビル2F
TEL 03-3663-4063 FAX 03-3663-4126
<http://www.unitec-ltd.jp/>

飲料水
配管補修
OK!

内容量
14.8ml

内容量
14.8ml

赤ラベル/主剤 白ラベル/硬化剤
エポキシ樹脂

食品衛生法370号・第595号承認