

UNITEC SERIES

セメコンスーパー



道路など時間をかけられない場所の補修に!


スピード硬化で、作業を大幅短縮!

セメコンスーパー

約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。



陥没部分補修

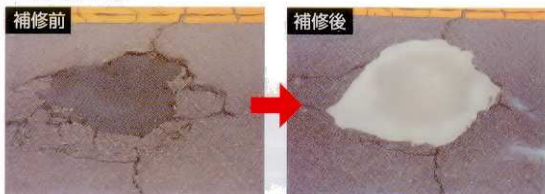

プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。カナダの技術を導入し、45分で実用硬化を表現しました。無収縮なので、薄塗りでもひび割れにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。密封状態で長期保存可能。

用法：高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。



5kg

20kg

階段補修



水だけで、すぐ使える!

- 材 質 シリカサンド、特殊セメント
- 圧縮強度 70~78N/mm²
- 曲げ強度 5~6 N/mm²
- 品質保持期間 密閉状態で長期保存可能

セメコンスーパー




コンクリートの4倍の強度! 約15分で硬化する
コンクリート補修材。



- 材 質 シリカサンド、特殊セメント
- 圧縮強度 70~78 N/mm²
- 曲げ強度 5~6 N/mm²
- 容 量 5kg・20kg
- 品質保持期間 密閉状態で長期保存可能

陥没部分補修



階段補修



プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。カナダの技術で、悪天候でも施工可能。無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。密封状態で長期保存可能。

用法：高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水軒などコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事に最適です。アンカーボルトの埋め込みなどにもどうぞ。

アスファルトピッチ



穴に埋めて踏むだけ、
路面のでこぼこ補修材。

道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけの簡単作業で、平坦な路面に再生するアスファルト補修材です。濡れた路面でも施工できます。

用法：路面の剥離、陥没、ひび、劣化破損などの補修。



- 容 量 5kg
- 品質保持期間 工場出荷後1年(冷暗所保管)



1.補修前作業
陥没や痛んだ路盤のゴミを取り除きます。



2.補修材投入
補修箇所にあすファルトピッチを投入してください。



3.補修材敷き均し
充填したアスファルトピッチをスコップで均し、余盛(約1~2cm程度)して平らにしてください。



4.補修完了
時間の経過とともに安定します。